


J599 列光 接器




产品 介  
主 应用于军用 求下多 光信号的传 ，满 可 性 求，可在严 环境下使用。

特点  
符合 GJB599A(MIL-DTL-38999) III 列接口  
可 性、 复性和稳定性  
可以同时传 多 信号

应用  
空  
天

标准  
GJB599A(MIL-DTL-38999)

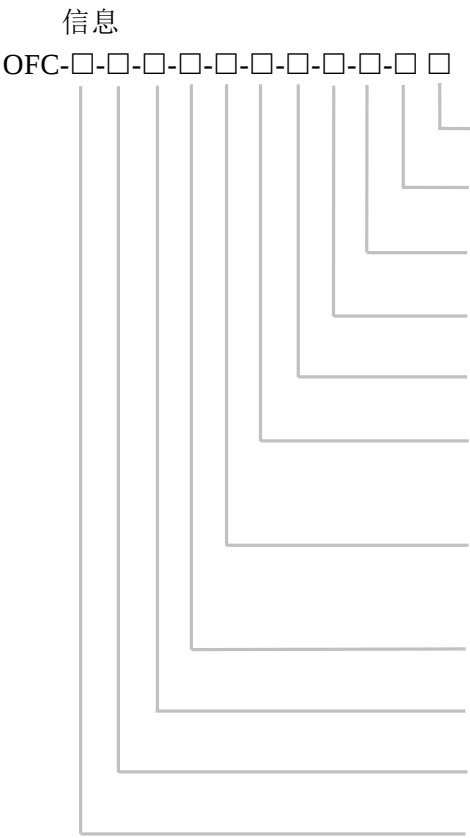

光 度：实 度  
光 型： 09: ! 0.9mm, 20: ! 2.0mm, 30: ! 3.0mm  
扇出光 度： 0.5:0.5 , 0: 无扇出，客户 定义  
J599 接器 型： M: 公头， F: 母头， 0: 常  
二端端 形式： PC,APC  
二端 接器 型： 有扇出： FC、 SC、 LC、 A、 B、 C，  
无扇出： FC、 SC、 LC、 A、 B、 C， 0: 尾  
光 型 ： S:G.652D, M:Multimode(50/125),  
D:Data(62.5/125),OM3,OM4  
J599 接器 型： M: 公头， F: 母头  
端 型： PC  
接器 型： A: "1.0, B: "1.588, C: "2.41  
J1: 单 , J2: 双 , J4: 四