

J599 列光 接器



产品 介

主 应用于军用 求下多 光信号的传 ，满 可 性 求，可在严 环境下使用。

特点

符合 GJB599A(MIL-DTL-38999) III 列接口

可 性、 复性和稳定性

可以同时传 多 信号

应用


空
天

标准

GJB599A(MIL-DTL-38999)

信息

OFC-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□

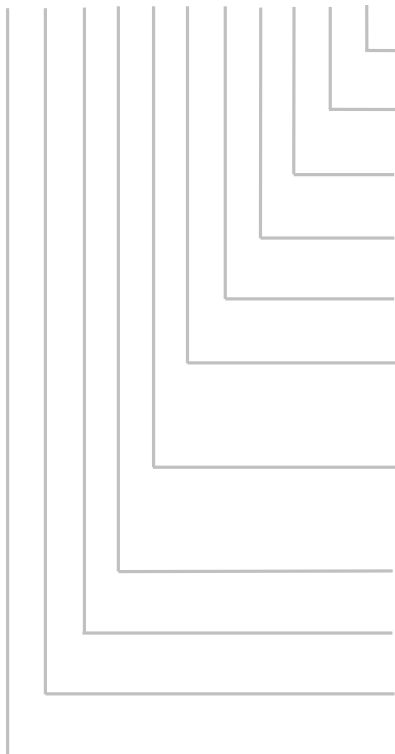

光 度：实 度

光 型：09: !0.9mm, 20: !2.0mm, 30: !3.0mm

扇出光 度：0.5:0.5 ,0: 无扇出，客户 定义

J599 接器 型：M: 公头，F: 母头，0: 常

二端端 形式：PC,APC

二端 接器 型：有扇出：FC、SC、LC、A、B、C，
无扇出：FC、SC、LC、A、B、C，0: 尾

光 型：S:G.652D, M:Multimode(50/125),
D:Data(62.5/125),OM3,OM4

J599 接器 型：M: 公头，F: 母头

端 型：PC

接器 型：A: "1.0, B: "1.588, C: "2.41

J1: 单 , J2: 双 , J4: 四